


1×2 特殊光纤耦合器 (XHP-SFBT)

☆产品描述

讯鸿(XHP)生产的1×2特殊光纤耦合器(XHP-SFBT)插入损耗低,回损高,稳定可靠。适用于光纤通讯网络、光纤传感系统和光纤测试设备等。

☆产品图片

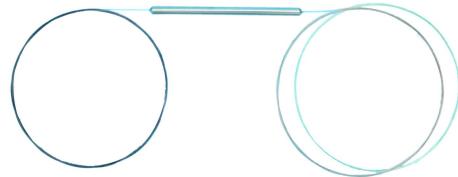

☆产品规格

参数		规格									
中心波长	532	650	850	980	1064	1650					
波长范围	±15										
分光比 (%)	1/99~50/50										
光纤类型	460-HP	630-HP	HI780C	780-HP	HI1060flex	SMF-28e					
附加损耗(dB)	P 级	≤0.15									
	A 级	≤0.35									
回损 (dB)	≥50										
工作温度 (°C)	-5~+70										
储存温度 (°C)	-40~+85										

☆订购信息

器件编号	说明	选项
XXX-XXX	器件类型	XHP-SSC / DWC / TWC / WBC
X	级 别	P=P 级, A=A 级, S=定制
X	端口类型	1=1×2, 2=2×2
XXXX	中心波长	W1=532nm, W2=650nm, W3=850nm, W4=980nm, W5=1064nm, W6=1650nm
XX	分光比	01=1/99, … 05=5/95 …, 50=50/50
X	光纤类型	PT1=SMF-28e, PT2=HI1060Flex, PT3=其它
XXXX	尾纤类型	250=250μm, 900=900μm, 2000=2.0mm, 3000=3.0mm
XX	接口类型	FA=FC/APC, FU=FC/UPC, SA=SC/APC, SU=SC/UPC, LA=LC/APC, LU=LC/UPC, N=None
X	光纤长度	L1=1m, S=定制
XXXX	封装尺寸	PS1=3×40mm, PS2=3×54mm

举例: XHP-SSC-P-1-W1-50-PT2-250-N-L1-PS1